

Использование торов CSH 120, CSH 200

Торы CSH 120 и CSH 200 различаются только своим внутренним диаметром (120 и 200 мм). Ввиду своей низковольтной изоляции они могут применяться только с кабелями.



Монтаж



Монтаж на кабелях среднего напряжения



Монтаж на пластине

Сведите кабель (кабели) среднего напряжения к центру тора. Поддерживайте кабель с помощью хомутов из изоляционного материала. Не забудьте пропустить внутри тора кабель заземления экранов трех кабелей среднего напряжения.

MT10339



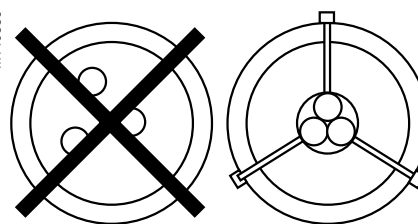


Схема подключения торов CSH 120 и CSH 200

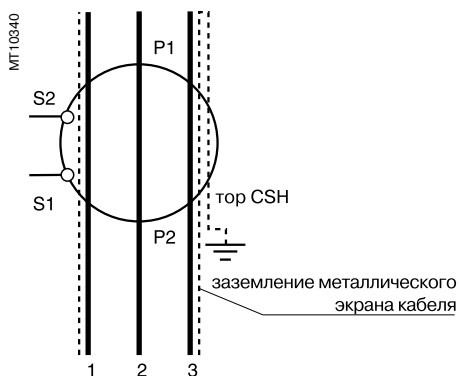

Заземление экрана кабеля

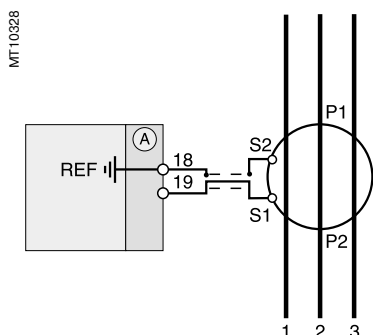

Электромонтаж

Тор CSH 120 или CSH 200 подключается к 20-контактному разъему, обозначенному (A), Seram.

Рекомендуемый кабель:

- экранированный кабель в изолирующей оболочке;
- сечение кабеля не менее 0,93 мм² (AWG 18);
- линейное сопротивление < 100 мОм/м;
- прочность изоляции не менее 1000 В.


Подсоедините экран кабеля по кратчайшему пути к клемме 18 устройства Seram.

Прижмите кабель к неподвижным частям ячейки.

Заземление экрана кабеля осуществляется в Seram. Не заземляйте этот кабель никаким другим способом.

Максимальное сопротивление проводов подключения к Seram не должно превышать 4 Ом.

Размеры

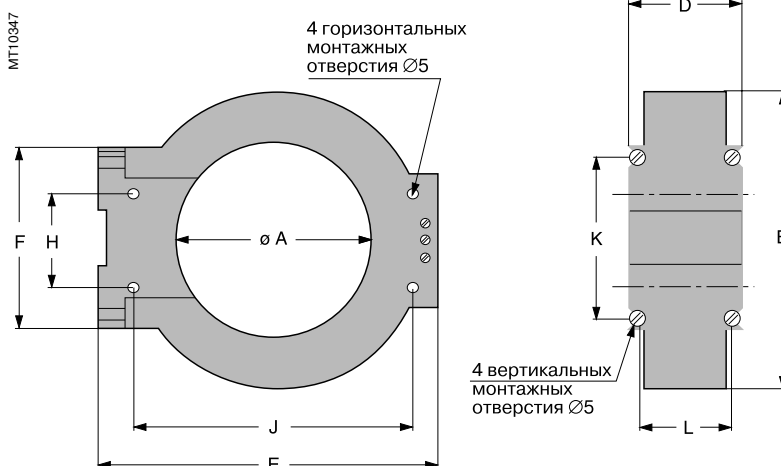

Размеры (мм)									Масса
CSH 120									0,6 кг
A	B	D	E	F	H	J	K	L	
120	164	44	190	76	40	166	62	35	
CSH 200									1,4 кг
200	256	46	274	120	60	257	104	37	